

Rigging Producten / Rigging Products

Harpsluiting Borstbout / Moerbout

SPECIFICATIES:

- Geschikt voor hijstoepassingen;
- Thermisch verzinkt;
- Op iedere sluiting staat aangegeven:
 - WLL, de veilige werklust;
 - Batchcode van de producent;
 - CE merkteken;
 - Stempel van de producent;
- Veiligheidsfactor 6;
- Conform NEN 13889;
- Temperatuur range: -20° tot + 200° C;
- 2t, 3,25t en 4,75t leverbaar in zwart.

OPTIONEEL:

- Andere werklusten, moerbout en D-sluitingen uit voorraad leverbaar.

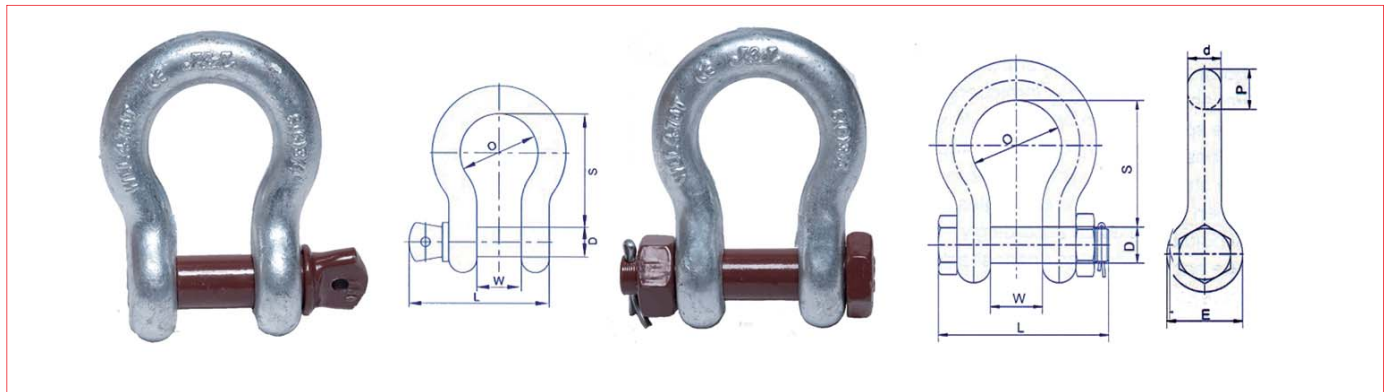
Bow Shackles Screw Pin / Safety Bolt



MAIN FEATURES:

- Allowed to use for lifting purposes;
- Galvanized;
- All shackles are marked with:
 - WLL;
 - Batchcode of the manufacturer;
 - CE mark;
 - Mark of the manufacturer;
- Safety factor 6;
- Conform the NEN 13889;
- Temperature range: -20° C up to + 200° C;
- 2t, 3,25t and 4,75t are available in black.

OPTIONAL FEATURES:

- Other capacities, safety bolt and D-shackles available from stock.



 Artikelcode Borstbout	VWL (t)	W	D x d	E x P	S	L	O	Gewicht (kg)
 Article code Screw pin	WLL (t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Weight (kg)
JHBB01000	1	17	12 x 9	23 x 9	36	52	26	0,1
HBB02000Z	2	20	16 x 13	30 x 13	48	70	33	0,3
HBB03250Z	3,25	27	20 x 16	38 x 17	60	88	43	0,6
HBB04750Z	4,75	32	22 x 19	46 x 20	71	102	51	1,1
JHBB06500	6,5	36	27 x 22	53 x 24	84	121	58	1,7